アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工業者様用

施工説明書

裏面にお施主様用の「使用上のご注意」が記載してありますので、必ずお施主様にお渡しください。

ダイケン WPCえんこう

この度はダイケンＷＰＣえんこうをお買上げいただき、誠にありがとうございます。
施工の際には本説明書をよく読み、手順通りに正しく施工してください。

必ずお守りいただきたいこと

⚠注意

(1)本製品は一般内装用(上履き用)です。重歩行用（土足用）には使用しないでください。
(2)床下の換気を十分に行えるように換気口を設けてください。床下が多湿な場所では、防湿フィルムの布設、コンクリートの打設等の防湿処理を十分に行ってください。床下が多湿であったり、通風が悪い場合には腐朽の原因となります。
(3)ピアノ、大型冷蔵庫等の重量物を置く場合には、下地の補強を十分に行ってください。

施工前のご確認事項

- 床暖房仕上げ材推奨品は弊社床暖房パネルの仕上げ材として使用いただけますが、他社の床暖房の中には使用できないものもあります。あらかじめ弊社、又は床暖房メーカーに必ず確認ください。
- 錦松12は、床暖房には使用できません。

施工方法

（1）下地工事

15㎜厚製品：根太工法（12㎜厚製品は不可）

根太材は厚みの揃った乾燥材をご使用ください。根太間隔は303㎜以下とし、同じ大引上に継ぎ目が揃わない様に施工してください。
又、大引間隔は、909㎜以下としてください。

12㎜厚製品：捨て張り工法

12㎜厚耐水合板を木工用接着剤と釘を併用してレンガ張りとしてください。継ぎ目の段差がないようにしてください。

（2）仮並べ

- 天然木ですので、色柄に多少の差があります。施工前に必ず仮並べをし、色柄のバランスをとってください。

（3）施　工

- 木工用接着剤と38㎜フロアー用スクリュー釘を併用して、確実に下地材に固定してください。
- 〈根太工法〉の場合、エンド方向の継ぎ手が根太の中央部にくるように施工してください。

寄せ方

オザネをいためないように当木を使用してください。

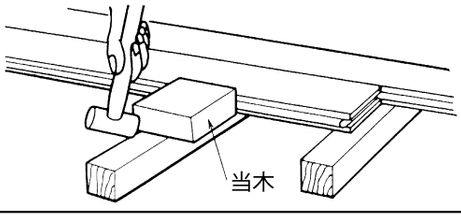

釘打ち



※釘頭を目立ち難くするために、雄ざね付け根から約１㎜程度あけて釘打ちを行ってください。
（フロアーステープルの場合も同じです。）

〈床暖房仕上げ材としてご使用の場合〉接着剤は弊社あたたか用ボンドをご使用ください。

（裏面に続く）

養生方法

（1）施工後は、必ず弊社の養生マット・養生テープ、養生ボードを併用して使用しフロアー表面を保護してください。
布製ガムテープや広巾クラフトテープ等は粘着力が強く、フロアー表面を損傷する恐れが
（2）ありますので、使用しないでください。
養生テープを剥がす時は、ゆっくりと剥がしてください。急激に剥がすとフロアー表面を損傷する恐れがあります。

お施主様用

使用上のご注意

床暖房

- 床暖房用仕上げ材としてご使用の場合は、床暖房装置の取扱説明書をよく読み、注意事項を守って使用してください。
- 床暖房とこたつ、電気カーペットを併用することはお避けください。又、座蒲団などの保温性の良いものを長時間同じ場所に置かないでください。カーペットは毛足８㎜以下のものをお使いください。異常加熱により、継ぎ目部に隙間や表面のひび割れをおこすことがあります。

凹み・傷

- 本製品は上履き用です。土足では使用しないでください。
- 重量物（ピアノ等）を置く場合は、敷板等を脚部の下に敷き、重量を分散させてください。
- キャスター付きの椅子や家具は、フロアー表面を傷つけることがあります。使用される場合は、カーペットを部分敷きする等して、フロアー表面を保護してください。
- テーブルや椅子を引きずりますと、フロアー表面を損傷する恐れがあります。足先にフェルトやゴムキャップ等を付けてフロアー表面を保護してください。（ゴムキャップは種類によりフロアーを汚染するものがありますのでご注意ください。）

汚れ・水濡れ

- フロアーを長時間水に濡らしたまま放置しますと変色、シミ、ひび割れ等の原因となりますので、速やかに拭き取ってください。
- 日常のお手入れは乾拭きとし、水拭きはしないでください。汚れがひどい時には、雑巾を水に濡らし固く絞ってから拭き取ってください。
- クレヨン、マジック、油等でフロアーを汚した場合は、家庭用ベンジン等で拭き取ってください。ワックス掛けしている場合は、ワックスも取れますので、再びワックス掛けしてください。

ワックス掛け

- 長期間に渡って美観を保つ為には、定期的にワックス掛けすることが効果的です。
- ワックスは、別売りのダイケンＤＫワックスネオをご使用ください。６ヶ月に１度が目安です。
- 床暖房使用中はワックス掛けしないでください。塗りムラの原因となります。

大建工業株式会社
大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ）
〒530-8210　　TEL(06)6452-6000(代表)

〔ご相談窓口〕
- 内装材事業部 西部営業課 TEL(059)255-0641
- 内装材事業部 東部営業課 TEL(03)3249-4876

08.11(P1):DW